

ROAD RANGER®

RÓŻNORODNOŚĆ DESIGNU I KONFIGURACJI



Zabudowy i akcesoria Road Ranger
do Mitsubishi L200 2016

HARDTOP RH4 DC



HARDTOP RH4
DC STANDARD



HARDTOP RH4 DC SPECIAL



HARDTOP RH4
DC PROFI +


PRZESZKLONA KLAPA TYLNA W RAMCE Z LAMINATU

WYPOSAŻENIE

Hardtop klasy Premium równy wysokością z kabiną pojazdu.

W 3 wariantach i dwóch wersjach wyposażenia umożliwiających dopasowanie zabudowy do indywidualnych potrzeb użytkownika.

- Szyba przednia rozsuwana
- Przeszklona kłapa tylna w laminatowej ramce
- System zamykania kłapy tylnej zintegrowany z systemem zamka centralnego auta
- Światło wewnętrzne LED włączane automatycznie za pomocą czujnika grawitacyjnego
- Tapicerowane wnętrze
- Spojler kłapy tylnej z wbudowanym 3 światłem stop
- Łatwy i szybki montaż przy użyciu 6 metalowych klamer
- Lakierowany w kolorze nadwozia
- Podrzewana kłapa tylna
- Zamek kłapy tylnej otwierany za pomocą oryginalnego pilota auta.
- Maksymalne obciążenie dachu 100 kg

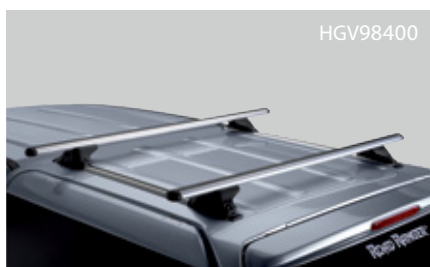

HGV98400

WARIANTY ZABUDOWY

- 01 Hardtop RH4 DC Standard**
pełne ściany boczne 1900852XXX
- 02 Hardtop RH4 DC Special**
przeciwniane szyby boczne (nieotwierane) 1900851XXX
- 03 Hardtop RH4 DC Professional +**
Przeszklone kłapy boczne otwierane za pomocą dodatkowego pilota zdalnego sterowania 1900853XXX

XXX = oryginalny kod lakieru

RELINGI DACHOWE

Komplet relingów dachowych montowany w szynach Airline na dachu Hardtopa. Pozycję poprzeczek można dowolnie ustawiać wzdłuż zabudowy. Maksymalne obciążenie zestawu do 100 kg.

HGV98400

WYWIETRZNIK DACHOWY ABS

Przy zamówieniu Hardtopa z wywietrznikiem zostanie on zamontowany oraz polakierowany w kolorze nadwozia.

ET710061

DODATKOWE ŚWIATŁO ROBOCZE LED

Dodatkowe światło robocze LED pasujące do wszystkich modeli zabudów z zamkiem centralnym zintegrowanym i ogrzewaniem kłapy tylnej.

To robocze światło LED cechuje bardzo lekka konstrukcja, 32 diody LED pracują doskonale doświetlając wnętrze przestrzeni skrzyni ładunkowej, potrzebne natężenie prądu na poziomie 5 Amper. Imponująco niska waga, zaledwie 200 gramów, strumień światła równy 500 lumenom, żywotność do 50.000 godzin.

Do montażu w zabudowie niezbędny jest również zestaw elektryczny ET510226.

Czas potrzebny do pierwszego montażu: 15 - 25 min

Ilość osób potrzebnych do montażu: 1 osoba

Reflektor PL.21.003

Zestaw montażowy ET510226



PL.21.003



ET710061

info.mkt@hoehn.pl
www.roadranger.pl